



## DESHUIEUR À BANDE

Avec embase magnétique **360 € PU HT**

Largeur de bande : 50 mm  
Alimentation : transformateur fourni 230/240V ac 50Hz 24V 300ma  
Capacité : 5 litres par heure environ  
Température maximum d'utilisation : 100°C  
Longueurs de bandes déployées : 600 mm  
Autres capacités sur demande

Augmentez la durée de vie de vos huiles solubles

## TOURET D'ÉBAVURAGE/POLISSAGE AVEC CARTER ET ASPIRATION

Peuvent être vendus séparément

Moteur de 500 w à 2 vitesses  
Silencieux 48 db sans vibrations  
Étanche : Axes scellés pour éviter des pénétrations d'eau ou de poussières  
Interrupteur de sécurité évitant les démarrages intempestifs après une coupure d'électricité

Caractéristique :  
Vitesse 1500/3000 tr/min  
Hauteur 210 mm  
Longueur totale de l'axe 320 mm  
Hauteur du centre de l'axe 145 mm  
Poids 12 Kg

**690 € PU HT**  
Protection PVC Ep 8mm 600 x 300 X 300 mm  
Ouvert sur l'avant  
Avec 2 sorties d'aspiration arrière Ø 100 mm  
**439 € PU HT**

Système d'aspiration complet 350 PLUS  
900 W - 950 M<sup>3</sup>/h  
**399.50 € PU HT**

**Prix spécial de l'ensemble : 1399 € HT**

## TOURET SÉRIE INDUSTRIELLE 243 M

CORPS FONTE - 850 W TRI (MOTEUR A INDUCTION)  
2800 t/min - 14 Kg  
Livré avec 2 meules Ø 200x25x20  
Protections et sorties pour aspirations  
Interrupteur MARCHE/ARRÊT avec fonction d'antidémarrage de sécurité  
Garantie 3 ans - Conforme aux normes CE  
**440 € PU HT**



## BLASER

Huile soluble BC 935 Kombi en 5 litres et 25 litres

5 l : **70 € PU HT**  
25 l : **320 € PU HT**

Fiche de sécurité sur demande

Produit universel pour l'application générale à difficile de l'usinage et de la rectification d'alliages d'acier et de la fonte ainsi que pour des alliages d'aluminium lors d'un usinage mélangé.

| Caractéristiques du produit         | Avantages   |
|-------------------------------------|---|
| Haute performance de coupe          | → application universelle<br>longue durée de vie des outils |
| Bon pouvoir de rinçage              | → machines propres  |
| Formulation douce sans bactéricides | → compatible à l'homme                                      |

Fabrication suisse

Réfractomètre 0-33%  
**120 € PU HT**



## STOP AFFAIRES

### PROGRAMME GS

PLAQUETTES HAUTE PERFORMANCE RAYON DE 0,4  
Pour vos usinages des aciers, aciers inoxydables, austénitiques, ferritiques, réfractaires et titanes

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| CCGT060204 FN-EF Y1129F | <b>9.64 ... 7 € PU HT</b>  |
| CCGT090204 FN-EF Y1129F | <b>11.22 ... 8 € PU HT</b> |
| DCGT060204 FN-EF Y1129F | <b>11.39 ... 8 € PU HT</b> |


## EMUGE FRANKEN

• Coffret de fraises 3 dents 90°  
Ø 6 - 8 - 10 - 11,5 - 15 - 19 - 25 mm  
**110 € PU HT**



**PROMO**

• Fraises à fileter MULTI

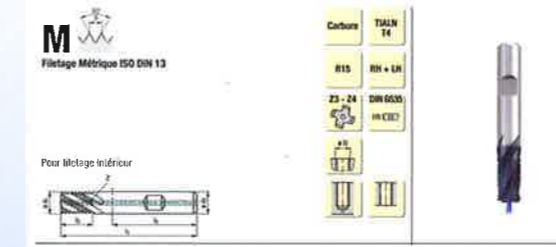

Autres dimensions en promotion sur demande

| Profondeur Néelée      |         | Fichier d'aide à la programmation CNC sur demande |                   | ≈ 2 x D                                  |   |
|------------------------|---------|---|-------------------|--|---|
| Utilisations - Matrice |         |   |                   | GF-MULTI-VHM 2d<br>R15-HZ-HB<br>TIALN-T4 |   |
| P                      | R13.1   |   |                   |  |   |
| K                      | R14.2   |   |                   |  |   |
| N                      | R14.7   |   |                   |  |   |
| S                      | R14.7.1 |   |                   |  |   |
| Ø d <sub>1</sub> mm    | P mm    | Ø d <sub>2</sub> mm                               | l <sub>1</sub> mm | l <sub>2</sub> mm                        | z |
| M 5                    | 0,8     | 4   | 55                | 10,8                                     | 3 |
| 6                      | 1       | 4,8   | 55                | 12,5                                     | 3 |
| 8                      | 1,25    | 5,9   | 63                | 16,5                                     | 3 |
| 10                     | 1,5     | 7,5   | 70                | 20,2                                     | 3 |
| 12                     | 1,75    | 9,9   | 80                | 25,3                                     | 4 |
| 14                     | 2       | 11,6  | 90                | 28,9                                     | 4 |
| 16                     | 2       | 11,9  | 12                | 32,9                                     | 4 |

• Calibres

| M  |      | MF                                       |          |
|--|------|--|----------|
| Filetage métrique ISO DIN 13             |      | Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13   |          |
| Dimensions de calibre selon DIN ISO 1502 |      | Dimensions de calibre selon DIN ISO 1502 |          |
| Tolérance                                |      | Tolérance                                |          |
| ØH                                       |      | Øg                                       |          |
| L0100100                                 |      | L0200500                                 |          |
| G-GR-LD                                  |      | G-GU-LR                                  |          |
| L0300000                                 |      | L0000000                                 |          |
| G-AUS-LH                                 |      | G-AUS-LR                                 |          |
| Ø d <sub>1</sub> mm                      | P mm | Ø d <sub>1</sub> mm                      | P mm     |
| M 2                                      | 0,4  | Ø210                                     | 123,00 € |
| 2,5                                      | 0,45 | Ø218                                     | 122,00 € |
| 3  | 0,5  | Ø225                                     | 112,00 € |
| 3,5                                      | 0,5  | Ø229                                     | 113,00 € |
| 4  | 0,5  | Ø250                                     | 118,00 € |
| 5  | 0,5  | Ø251                                     | 113,00 € |
| 6  | 0,6  | Ø275                                     | 122,00 € |
| 8  | 0,8  | Ø276                                     | 120,00 € |
| 10                                       | 1    | Ø300                                     | 130,00 € |
| 12                                       | 1,25 | Ø303                                     | 130,00 € |
| 14                                       | 1,5  | Ø331                                     | 150,00 € |
| 16                                       | 1,75 | Ø338                                     | 150,00 € |
| 18                                       | 2    | Ø390                                     | 160,00 € |
| 20                                       | 2,5  | Ø422                                     | 174,00 € |
| 22                                       | 2,5  | Ø436                                     | 175,00 € |
| 24                                       | 3    | Ø452                                     | 176,00 € |

## POCHETTE DE 5 LIMES AIGUILLES DIAMANTÉES

PLATE / DEMI-RONDE / RONDE / CARRÉE / TRIANGULAIRE  
Disponibles en Lg 160mm en :  
D64 = FIN  
D107 = MOYEN  
D151 = GROS

**97 € PU HT**



## DRESSO

Optimiser le dressage de vos meules en remplaçant vos dresseurs pointe unique par nos dresseurs DIAMANT AGGLOMÉRÉ  
Rectification plane, cylindrique, centerless, de profil  
Rentabilité élevée et longue durée de vie  
Résultats optimum et constants pendant toute la durée de vie du dresseur  
Amélioration des performances - Avance de dressage plus rapide  
Tout attachement possible

**Demandez un essai (catalogue complet sur demande)**

Fabrication suisse

